



FONARI LED

off-road

Светодиодные LED фары





НАША ЦЕЛЬ

"FONARILED" - это российская торговая компания, стремящаяся обеспечивать подвижную технику фарами дополнительного света наилучшего качества.

Наша цель-достичь восприятия нашей компании как лучшей сотрудниками "FONARILED", потребителями наших led фар, клиентами и поставщиками.

Мы хотим, чтобы "FONARILED" стала самой любимой и известной компанией в России, продающая диодные фары, основой деятельности которой служат принципы правильного и доступного дополнительного света на авто.

НАША СТРАТЕГИЯ

Руководящим принципом в нашей работе должно стать неуклонное обеспечение качества универсальных противотуманных фар, качества наших светодиодных балок, качества наших услуг клиентам, а также качество нашей повседневной работы в компании. Оно должно обеспечиваться постоянным совершенствованием нашей ментальности, что резко усилит качество нашей работы. Мы должны следовать своей стратегии, которая составляет круг задач нашей деятельности, начиная со способности понимать своих потребителей, пополнять и обновлять наш бренд, обеспечивать операционную эффективность.

Эта стратегия базируется на четырех основополагающих принципах: инноваций и реновации, наличие диодной оптики, всегда и везде, коммуникация с потребителями, эффективность.

ОСНОВНЫЕ НАШИ ЦЕННОСТИ

Качество: Мы стремимся к постоянному повышению безопасности и качества каждой выпускаемой нами дополнительной фары. Это относится даже к внешнему виду диодных фар и световых балок, находящихся на витринах у наших клиентов.

Потребители: Мы видим цель нашей работы в том, чтобы понимать, предвидеть и наилучшим образом удовлетворять потребности наших потребителей.

Клиенты: Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами ради взаимной выгоды и ценим их исключительно важную роль в доведении наших дополнительных фар ближнего и дальнего света до потребителей.

Кадры: Работники самых разнообразных профессий и уровней подготовки являются нашим самым важным активом. Мы работаем в команде, где поощряется и вознаграждается ответственное принятия на себя риска.

Эффективность работы: Будучи приверженными нашим основным ценностям, мы все стремимся к достижению наших финансовых и стратегических целей.

Добросовестность и соблюдение законов: В своих действия мы руководствуемся высокими принципами деловой этики и добросовестного поведения. Мы всегда стремимся к полному соблюдению законодательства РФ и принципов "FONARILED".

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FR6-18W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR6-18W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 60мм (с креплением 90мм) * Толщина 50мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR9-27W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR9-27W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 27 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1890 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 45мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR6L-18W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR6L-18W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 45мм (с креплением 60мм) * Толщина 55мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FRK9-27W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRK9-27W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 27 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1890 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 45мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR4-12W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR4-12W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 12 Ватт
- Вес: 0,1 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 83мм * Высота 83мм (с креплением 100мм) * Толщина 75мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR20L-20W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR20L-20W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 20 Ватт
- Вес: 0,1 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 1890 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 45мм (с креплением 60мм) * Толщина 55мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FG1C-10W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG1C-10W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Вес: 0,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 850 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 50мм * Высота 50мм (с креплением 80мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FRK6-18W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRK6-18W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1530 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 80мм * Высота 75мм (с креплением 87мм) * Толщина 82мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG1D-10W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG1D-10W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 850 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 55мм * Высота 55мм (с креплением 85мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FV4-16W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FV4-16W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 16 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1700 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 122мм * Высота 92мм * Толщина 80,2мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FRK4-16W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRK4-16W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 16 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1700 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 80мм * Высота 75мм (с креплением 87мм) * Толщина 82мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FV6-18W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FV6-18W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 18 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1530 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 122мм * Высота 92мм * Толщина 80,2мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FR14-42W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR14-42W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 42 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 2940 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR2-20W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR2-20W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 20 Ватт
- Вес: 0,37 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1700 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 95мм * Высота 65мм (с креплением 80мм) * Толщина 75мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR16A-48W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR16A-48W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 48 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3360 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG15A-45W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG15A-45W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 45 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3465 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 155мм * Высота 90мм с креплением 125мм) * Толщина 65мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR16B-48W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR16B-48W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 48 Ватт
- Вес: 1,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4080 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 123мм * Высота 112мм (с креплением 145мм) * Толщина 85мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG12-36W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG12-36W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 36 Ватт
- Вес: 0,45 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 1530 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 95мм * Высота 75мм (с креплением 110мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FGR17-51W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRG17-51W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 51 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FGE21-63W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGE21-63W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 63 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FGB17-51W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGB17-51W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 51 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FGR21-63W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGR21-63W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 63 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG3-7D-30W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG3-7D-30W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 120мм * Высота 95мм (с креплением 125мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FGB21-63W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGB21-63W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 63 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 175мм * Высота 175мм (с креплением 205мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FGR-185W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGR-185W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 185 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 15725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 220мм * Высота (с креплением 260мм) * Толщина 80мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FGB-185W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGB-185W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 185 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 15725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 220мм * Высота (с креплением 260мм) * Толщина 80мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FV2-10W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FFV2-10W



- Поток света: flood
- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 60мм * Толщина 40мм.
- Угол светового потока: 60 градусов

FV4-12W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FV4-12W



- Поток света: flood
- Мощность Ватт: 12 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 60мм * Толщина 40мм.
- Угол светового потока: 60 градусов

FR8L-24W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR8L-24W



- Поток света: combo
- Мощность Ватт: 24 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 167мм * Высота 38мм (с креплением 45мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG15-75W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG15-75W



- Поток света: combo
- Мощность Ватт: 75 Ватт
- Вес: 1,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Температура света: 6000К
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 120мм * Высота 140мм (с креплением 170мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FG5-50W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR5-50W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 50 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4250 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 130мм (с креплением 130мм) * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG7-70W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG7-70W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 70 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 5950 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 152мм * Высота 152мм (с креплением 176мм) * Толщина 95мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG15A4D-45W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG15A4D-45W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 45 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 140мм * Высота 140мм (с креплением 170мм) * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG8-80W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG8-80W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 80 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 6800 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 142мм * Высота 145мм с креплением 185мм) * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG12A4D-60W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FG12A4D-60W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 60 Ватт
- Вес: 1,85 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4725 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 180мм * Высота 180мм (с креплением 212мм) * Толщина 97мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FG9-90W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: DG9-90W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 90 Ватт
- Вес: 3,3 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 7650 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 135мм * Высота 120мм (с креплением 160мм) * Толщина 115мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

WY20L-60W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: WY20L-60W spot



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 60 Ватт
- Вес: 0,3 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 1260 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 160мм * Высота 45мм (с креплением 60мм) * Толщина 55мм.
- Угол светового потока: 30 градусов

FR8-24W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR8-24W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 24 Ватт
- Вес: 0,5 кг.
- Используемые диоды: Epistar
- Световой поток Люменов: 1680 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 123мм * Высота 112мм (с креплением 145мм) * Толщина 85мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR6L-60W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR6L-60W spot



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 60 Ватт
- Вес: 0,27 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 5100 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 147мм * Высота 48мм (с креплением 60мм) * Толщина 65мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FRY34-102W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FRY34-102W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 102 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 2940 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

TC4D-144W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: TC4D-144W



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 144 Ватт
- Вес: 0,6 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 6120 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FR34-102W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR34-102W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 102 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 2940 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

FGR3-7D-30W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FGR3-7D-30W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 0,2 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 120мм * Высота 95мм (с креплением 125мм) * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 120 градусов

FR42-126W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: FR42-126W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 126 Ватт
- Вес: 0,4 кг.
- Используемые диоды: Philips
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 110мм * Высота 110мм (с креплением 135мм) * Толщина 60мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

PTF4E-30W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: PTF4E-30W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 100мм * Высота 100мм * Толщина 95мм.
- Угол светового потока: 120 градусов

PTF4-30W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: PTF4-30W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 100мм * Высота 100мм * Толщина 95мм.
- Угол светового потока: 120 градусов

PTF4H-30W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: PTF4H-30W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 100мм * Высота 100мм * Толщина 95мм.
- Угол светового потока: 120 градусов

PTF4.5H-30W СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Артикул: PTF4.5H-30W flood



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Вес: 1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2550 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 115мм * Высота 115мм * Толщина 70мм.
- Угол светового потока: 120 градусов

СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBR-60W	spot/flood/combo	60 Ватт	0,2кг	Philips	2550	12-24 Вольт	Ширина 95мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	0,8кг	Philips	5000	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	0,8кг	Philips	7650	12-24 Вольт	Ширина 240мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	2,1кг	Philips	10000	12-24 Вольт	Ширина 310мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-300W	spot/flood/combo	300 Ватт	2,6кг	Philips	12500	12-24 Вольт	Ширина 380мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-360W	spot/flood/combo	360 Ватт	1,85кг	Philips	15000	12-24 Вольт	Ширина 450мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DBR-420W	spot/flood/combo	420 Ватт	2,0кг	Philips	17000	12-24 Вольт	Ширина 520мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
OC-20W	spot/flood/combo	20 Ватт	0,4кг	Cree	1700	12-24 Вольт	Ширина 115мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-40W	spot/flood/combo	40 Ватт	0,8кг	Cree	3400	12-24 Вольт	Ширина 200мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-80W	spot/flood/combo	80 Ватт	2,0кг	Cree	6800	12-24 Вольт	Ширина 380мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,0кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-160W	spot/flood/combo	160 Ватт	3,3кг	Cree	13600	12-24 Вольт	Ширина 740мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-200W	spot/flood/combo	200 Ватт	4,7кг	Cree	17000	12-24 Вольт	Ширина 920мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов
OC-260W	spot/flood/combo	260 Ватт	6,0кг	Cree	22100	12-24 Вольт	Ширина 1190мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DC-18W	spot/flood/combo	18 Ватт	0,2кг	Cree	1530	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	0,8кг	Cree	3060	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	0,8кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 320мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-126W	spot/flood/combo	126 Ватт	1,5кг	Cree	8820	12-24 Вольт	Ширина 510мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	2,6кг	Cree	10710	12-24 Вольт	Ширина 710мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-234W	spot/flood/combo	234 Ватт	3,7кг	Cree	19890	12-24 Вольт	Ширина 920мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1120мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DC5D-18W	spot/flood/combo	18 Ватт	0,2кг	Cree	1530	12-24 Вольт	Ширина 95мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	0,8кг	Cree	3060	12-24 Вольт	Ширина 170мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	1,2кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 320мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-126W	spot/flood/combo	126 Ватт	1,5кг	Cree	10710	12-24 Вольт	Ширина 510мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-234W	spot/flood/combo	234 Ватт	3,7кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 920мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов
DC5D-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1120мм * Высота 80мм (с креплением 110мм) * Толщина 65мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
OCQ-20W	spot/flood/combo	20 Ватт	0,8кг	Cree	1700	12-24 Вольт	Ширина 120мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-40W	spot/flood/combo	40 Ватт	1,5кг	Cree	3400	12-24 Вольт	Ширина 200мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-60W	spot/flood/combo	60 Ватт	2,1кг	Cree	5100	12-24 Вольт	Ширина 280мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-100W	spot/flood/combo	100 Ватт	3,3кг	Cree	8500	12-24 Вольт	Ширина 440мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	3,7кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 520мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	4,5кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 760мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	5,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1000мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
OCQ-260W	spot/flood/combo	260 Ватт	5,2кг	Cree	22100	12-24 Вольт	Ширина 1080мм * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DB-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	1,0кг	Cree	3060	12-24 Вольт	Ширина 200мм(с креплением 260мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	2,0кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 360мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,6кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 620мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB-300W	spot/flood/combo	300 Ватт	5,2кг	Cree	25500	12-24 Вольт	Ширина 1330мм(с креплением 1385мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DCQ-40W	spot/flood/combo	40 Ватт	1,0кг	Cree	3400	12-24 Вольт	Ширина 120мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DCQ-80W	spot/flood/combo	80 Ватт	2,0кг	Cree	6800	12-24 Вольт	Ширина 200мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DCQ-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	3,3кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 280мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DCQ-200W	spot/flood/combo	200 Ватт	4,7кг	Cree	17000	12-24 Вольт	Ширина 440мм* Высота 100мм (с креплением 110мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
OBP-90W	spot/flood/combo	90 Ватт	2,6кг	Cree	7650	12-24 Вольт	Ширина 420мм(с креплением 490мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	3,3кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 630мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-150W	spot/flood/combo	150 Ватт	4,2кг	Cree	12759	12-24 Вольт	Ширина 420мм(с креплением 490мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	4,7кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 830мм(с креплением 900мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-210W	spot/flood/combo	210 Ватт	4,7кг	Cree	17850	12-24 Вольт	Ширина 960мм(с креплением 1030мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов
OBP-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	5,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1100мм(с креплением 1170мм) * Высота 60мм (с креплением 70мм) * Толщина 10,5мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBP5D-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
DBP5D-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов
DBP5D-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DB5D-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	2,0кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 360мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,6кг	Cree	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 620мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DB5D-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	4,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
CHC-72W	spot/flood	72 Ватт	1,65кг	Cree	6120	12-24 Вольт	Ширина 167мм * Высота 140мм (с креплением 168мм) * Толщина 93мм	30 /60 градусов
CHC-108W	spot/flood	108 Ватт	2,25кг	Cree	9180	12-24 Вольт	Ширина 235мм * Высота 140мм (с креплением 167мм) * Толщина 93мм	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBWE-36W	spot/flood/combo	36 Ватт	1,0кг	Epistar	3060	12-24 Вольт	Ширина 200мм(с креплением 260мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-72W	spot/flood/combo	72 Ватт	2,0кг	Epistar	6120	12-24 Вольт	Ширина 360мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-120W	spot/flood/combo	120 Ватт	2,6кг	Epistar	10200	12-24 Вольт	Ширина 560мм(с креплением 420мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Epistar	12600	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBWE-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Epistar	20400	12-24 Вольт	Ширина 1070мм(с креплением 1113мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов



СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
DBP-180W	spot/flood/combo	180 Ватт	3,3кг	Cree	15300	12-24 Вольт	Ширина 820мм(с креплением 880мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBP-240W	spot/flood/combo	240 Ватт	4,2кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
DBP-288W	spot/flood/combo	288 Ватт	5,7кг	Cree	24480	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов





СВЕТОДИОДНЫЕ БАЛКИ

Артикул	Поток света	Мощность	Вес	Используемые диоды	Поток люменов	Напряжение	Размер (мм)	Угол светового потока
TOU-140W	spot/flood/combo	140 Ватт	2,6кг	Cree	11900	12-24 Вольт	Ширина 770мм(с креплением 830мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
TOU-200W	spot/flood/combo	200 Ватт	4,7кг	Cree	17000	12-24 Вольт	Ширина 1080мм(с креплением 1140мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов
TOU-240W	spot/flood/combo	248 Ватт	4,7кг	Cree	20400	12-24 Вольт	Ширина 1280мм(с креплением 1340мм) * Высота 80мм (с креплением 120мм) * Толщина 90мм.	30 /60 градусов







FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

ФАРЫ ШТАТНЫЕ

MAIN-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-65W black



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN1-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN1-65W black



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-75W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-75W black



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт/40 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-65W chrome



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-75W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-75W chrome



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 30 Ватт/40 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN1-65W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN1-65W chrome



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 3200 Люмен/4500Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

ФАРЫ ШТАТНЫЕ

MAIN-55W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-55W
black



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2570 Люмен/3870 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAINRGB-55W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAINRGB-55W
black (bluetooth)



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 25 Ватт/35 Ватт
- Вес: 2,6 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 2570 Люмен/3870 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-80W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-80W
black



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 35 Ватт/45 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен/5800 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов

MAIN-80W ФАРЫ ШТАТНЫЕ

Артикул: MAIN-80W
chrome



- Поток света: spot/flood
- Мощность Ватт: 35 Ватт/45 Ватт
- Вес: 2,1 кг.
- Используемые диоды: Cree
- Световой поток Люменов: 4500 Люмен/5800 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 178мм * Высота 178мм * Толщина 90мм.
- Угол светового потока: 30/60 градусов



FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

ФАРОИСКАТЕЛИ

GBB-70W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: GBB-70W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Xenon
- **Световой поток Люменов:** 4500 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

MB4D-50W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MB4D-50W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Cree
- **Световой поток Люменов:** 4250 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

GBW-70W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MGW-70W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Xenon
- **Световой поток Люменов:** 4500 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

BW4D-50W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: BW4D-50W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Cree
- **Световой поток Люменов:** 4250 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

GMB-70W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: GMB-70W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Xenon
- **Световой поток Люменов:** 4500 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

BB4D-50W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: BB4D-50W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Cree
- **Световой поток Люменов:** 4250 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 185мм * Высота 220мм (с креплением 230мм) * Толщина 220мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

MGW-70W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MGW-70W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Xenon
- **Световой поток Люменов:** 4500 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

MW4D-50W ФАРОИСКАТЕЛИ

Артикул: MW4D-50W



- **Поток света:** spot/flood
- **Мощность Ватт:** 70 Ватт
- **Вес:** 2,6 кг.
- **Используемые диоды:** Cree
- **Световой поток Люменов:** 4250 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 180мм * Высота 170мм * Толщина 190мм.
- **Угол светового потока:** 30/60 градусов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

H11 ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H11



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H11
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

H3 ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H3



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H3
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

HB3 (9005) ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 HB3



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему HB3
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

HB4 (9006) ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 HB4



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему HB4
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

H7 ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H7



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H7
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

H4 ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H4



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H4
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

H1 ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H1



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H1
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000K/6500K/8000K

Q7 H4 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 H4



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H4
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000K

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Q7 H1 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 H1



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H1
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

Q7 H7 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 H7



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H7
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

Q7 H11 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 H11



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H11
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

Q7 HB3 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 HB3



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему HB3
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

Q7 H3 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 H3



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H3
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

Q7 HB4 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 HB4



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему HB4
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

Q7 H4 ЛАМПЫ

Артикул: Q7 H4



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 52 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Ceramic eutectic
- **Световой поток Люменов:** 7600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H4
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 6000К

H4 ЛАМПЫ

Артикул: ZES-X3 H4



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Мощность Ватт:** 50 Ватт
- **Вес:** 0,4 кг.
- **Используемые диоды:** Philips
- **Световой поток Люменов:** 6000 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Подключение к питанию:** к штатному разъему H4
- **Материал корпуса:** литой алюминиевый корпус
- **Температура света:** 3000К/6500К/8000К

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ АВТОЛАМПЫ

T10-2-70 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-2-70



- **Гарантия:** 19 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 70 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

T10B-8-100 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-8-100



- **Гарантия:** 16 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 100 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

T10-02-70 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-02-70



- **Гарантия:** 20 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 70 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1156-3-160 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-3-160



- **Гарантия:** 10 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 160 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

T10-COB-70 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-COB-70



- **Гарантия:** 21 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** COB
- **Световой поток Люменов:** 70 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1157-3-160 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-3-160



- **Гарантия:** 14 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 160 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

T10B-15-70 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-15-70



- **Гарантия:** 15 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 70 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

T10B-57-140 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-57-140



- **Гарантия:** 17 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ АВТОЛАМПЫ

T10-1-92 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10-1-92



- **Гарантия:** 22 месяца
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 92 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1156-38-140 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-38-140



- **Гарантия:** 8 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1156-18-120 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-18-120



- **Гарантия:** 9 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1157-38-140 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-38-140



- **Гарантия:** 12 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1157-18-120 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-18-120



- **Гарантия:** 13 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1156-33-120 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1156-33-120



- **Гарантия:** 7 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

T10B-COB-100 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T10B-COB-100



- **Гарантия:** 18 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** COB
- **Световой поток Люменов:** 100 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

1157-33-120 АВТОЛАМПЫ

Артикул: 1157-33-120



- **Гарантия:** 11 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ АВТОЛАМПЫ

Orange T20-33-5630 АВТОЛАМПЫ

Артикул: Orange-T20-33-5630



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

T20-33-5630 АВТОЛАМПЫ

Артикул: Orange-T20-33-5630



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

Orange T20-64-3020 АВТОЛАМПЫ

Артикул: Orange T20-64-3020



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

T20-64-3020 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T20-64-3020



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

Orange T20-28-7020 АВТОЛАМПЫ

Артикул: Orange T20-28-7020



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

T20-28-7020 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T20-28-7020



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

Orange T20-18-3030 АВТОЛАМПЫ

Артикул: Orange T20-18-3030



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

T20-18-3030 АВТОЛАМПЫ

Артикул: T20-18-3030



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

СВЕТОДИОДНЫЕ АВТОЛАМПЫ

Orange-1156-38-140 (P21W-BA15s)

Артикул: Orange-1156-38-140 (P21W-BA15s)



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

Orange-1156-18-120 (P21W-BA15s)

Артикул: Orange-1156-18-120 (P21W-BA15s)



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

Orange-1156Y-33-120 (P21W, Ba15s)

Артикул: Orange-1156Y-33-120 (P21W, Ba15s)



- **Гарантия:** 7 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 120 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 2500 Кельвинов

T20-64-3020

АВТОЛАМПЫ

Артикул: T20-64-3020



- **Гарантия:** 6 месяцев
- **Виброустойчивость:** 15,6 Grms (20-2000 Гц)
- **Вес:** 0,05 кг.
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 140 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12 Вольт
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Температура света:** 6000 Кельвинов









ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

95 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-95



- **Мощность Ватт:** 3 Ватт
- **Количество диодов:** 12
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 660 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 130мм * Высота 95мм

D033 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: D033 Orange



- **Рабочая температура:** -30°C до +60°C
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 80мм * Высота 28мм *Толщина 19мм

112 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-112



- **Мощность Ватт:** 7,5 Ватт
- **Количество диодов:** 30
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 1680 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 112мм * Высота 112мм

D034 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: D034 Orange



- **Рабочая температура:** -30°C до +60°C
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 96мм * Высота 28мм *Толщина 19мм

152 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-152



- **Мощность Ватт:** 5 Ватт
- **Количество диодов:** 20
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 1100 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 122мм * Высота 152мм

D036 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: D033 Orange



- **Рабочая температура:** -40°C до +80°C
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 128мм * Высота 28мм *Толщина 19мм

176 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-176



- **Мощность Ватт:** 10 Ватт
- **Количество диодов:** 40
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 2200 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 155мм * Высота 176мм

180 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-180



- **Мощность Ватт:** 10 Ватт
- **Количество диодов:** 40
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 2200 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Ширина 200мм * Высота 180мм

ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Маяк-A118 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-A118
на батарейках



- Мощность Ватт: 8 Ватт
- Количество диодов: 16
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 850 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 112мм * Высота 118мм

Маяк-186 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-186



- Мощность Ватт: 30 Ватт
- Количество диодов: 30
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 3570 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 120мм * Высота 186мм

75 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ


Артикул: Маяк-75



- Мощность Ватт: 16 Ватт
- Количество диодов: 32
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 3960 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 150мм * Высота 75мм

FL112C-310 ПРОБЛЕСКОВАЯ МИНИ БАЛКА

Артикул: FL112C-310



- Мощность Ватт: 72 Ватт
- Количество диодов: 72
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 8160 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Длина 310мм * Высота 75мм * Ширина 159мм

75 orange ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-75 orange



- Мощность Ватт: 16 Ватт
- Количество диодов: 32
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 3960 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 150мм * Высота 75мм

FL1120-310 ОРАНЖЕВАЯ ПРОБЛЕСКОВАЯ МИНИ БАЛКА

Артикул: FL1120-310



- Мощность Ватт: 72 Ватт
- Количество диодов: 72
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 8160 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Длина 310мм * Высота 75мм * Ширина 159мм

135 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-135



- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Количество диодов: 40
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 2200 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 176мм * Высота 135мм

180 ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

Артикул: Маяк-180



- Мощность Ватт: 10 Ватт
- Количество диодов: 40
- Используемые диоды: SMD 3030
- Световой поток Люменов: 2200 Люмен
- Рабочее напряжение: 12-24 Вольт
- Размер в миллиметрах: Ширина 200мм * Высота 180мм

ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

60W СВЕТОДИОДНАЯ БАЛКА СТРОБОСКОП

Артикул: FL-2LINE-60W



- **Вес:** 1,85кг
- **Мощность Ватт:** 60 Ватт
- **Используемые диоды:** COB
- **Световой поток Люменов:** 1700 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Длина 740мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм
- **Угол светового потока:** 360 градусов

72W СВЕТОДИОДНАЯ БАЛКА СТРОБОСКОП

Артикул: FL-2LINE-72W



- **Вес:** 2,1кг
- **Мощность Ватт:** 72 Ватт
- **Используемые диоды:** COB
- **Световой поток Люменов:** 2600 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Длина 890мм * Высота 70мм (с креплением 100мм) * Толщина 95мм
- **Угол светового потока:** 360 градусов

FL56-790 ПРОБЛЕСКОВАЯ БАЛКА

Артикул: FL56-790



- **Количество диодов:** 110
- **Мощность Ватт:** 110 Ватт
- **Используемые диоды:** SMD 3030
- **Световой поток Люменов:** 13200 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Длина 790мм * Высота 44мм * Толщина 300мм
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов

FL56-1010 ПРОБЛЕСКОВАЯ БАЛКА

Артикул: FL56-1010



- **Количество диодов:** 134
- **Мощность Ватт:** 134 Ватт
- **Используемые диоды:** Epistar
- **Световой поток Люменов:** 16080 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Длина 1010мм * Ширина 300мм * Толщина 44мм
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов

FL56-1230 ПРОБЛЕСКОВАЯ БАЛКА

Артикул: FL56-1230



- **Количество диодов:** 158
- **Мощность Ватт:** 158 Ватт
- **Используемые диоды:** Epistar
- **Световой поток Люменов:** 16080 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Длина 123мм * Ширина 300мм * Толщина 44мм
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов

FL56-1450 ПРОБЛЕСКОВАЯ БАЛКА

Артикул: FL56-1450



- **Количество диодов:** 158
- **Мощность Ватт:** 158 Ватт
- **Используемые диоды:** Epistar
- **Световой поток Люменов:** 18960 Люмен
- **Рабочее напряжение:** 12-24 Вольт
- **Размер в миллиметрах:** Длина 1450мм * Ширина 300мм * Толщина 44мм
- **Продолжительность время работы:** 30 000 часов

FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ

A001 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A001

Врезной дин кронштейн A001



A002 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A002

Врезной дин кронштейн A002



A003 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A003

Врезной дин кронштейн A003



A004 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A004

Врезной дин кронштейн A004



A006 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A006

Врезной дин кронштейн A006



A010 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A010

Врезной дин кронштейн A010



A008 DIN КРОНШТЕЙН ДЛЯ МАЯКА

Артикул: A008

Врезной дин кронштейн A008



RZ2-6W ФАРА ОПАСНАЯ ЗОНА

Артикул: RZ2-6W

Указатель опасной зоны (линия)



RZ3-9W ФАРА ОПАСНАЯ ЗОНА

Артикул: RZ3-9W

Указатель опасной зоны (стрелка)





FONARILED
Светодиодные LED фары off-road

АКСЕССУАРЫ

T10-1-92 КОННЕКТОР

Артикул: T10-1-92

Водонепроницаемый коннектор дойч (Deutsch) на два провода



FL-Комплект 600W-1con КОМПЛЕКТ

Артикул: FL-Комплект 600W-1con

FL-Комплект 600 Ватт на одно подключение



FL- 32mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FL- 32mm

FL- 32 Крепление диаметр 32мм



FL-LED LIGHT BAR КНОПКА

Артикул: FL-LED LIGHT BAR

Кнопка включения с подсветкой LED LIGHT BAR



FL-Комплект 300W 2con КОМПЛЕКТ

Артикул: FL-Комплект 300W 2con

FL-Комплект 300 Ватт на два подключение



FL- 38mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FL- 38mm

FL- 38 Крепление диаметр 38мм



FL-REAR LIGHTS КНОПКА

Артикул: FL-REAR LIGHTS

Кнопка включения с подсветкой REAR LIGHTS



FG50-76mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FG50-76mm

Крепление светодиодной фары 50-76мм



FL- 44mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FL- 44mm

FL- 44 Крепление диаметр 44мм



FL-OFF-ROAD LIGHTS КНОПКА

Артикул: FL-OFF-ROAD LIGHTS

Кнопка включения с подсветкой OFF-ROAD LIGHTS



FG45-55mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FG45-55mm

FG-55 Крепление диаметр 45-55мм



FL- 51mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FG45-55mm

FG-55 Крепление диаметр 45-55мм



FL-LED WORK LIGHTS КНОПКА

Артикул: FL-LED WORK LIGHTS

Кнопка включения с подсветкой LED WORK LIGHTS



FG55-65mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FG55-65mm

FG-65 Крепление Диаметр 55-65мм



FL-Комплект 600W d/u КОМПЛЕКТ

Артикул: FL-Комплект 600W d/u

FL-Комплект 600 Ватт на Д/У управлении



FL-ROOF LED LIGHT BAR КНОПКА

Артикул: FL-ROOF LED LIGHT BAR

Кнопка включения с подсветкой ROOF LED LIGHT BAR



FG65-75mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FG65-75mm


FG-75 Крепление диаметр 65-75мм



K-01 КРОНШТЕЙН

Артикул: K-01

Кронштейн для фар под номерной знак



MG-60 КРЕПЛЕНИЕ НА МАГНИТЕ

Артикул: MG-60

Крепление на магните



FL- 25mm КРЕПЛЕНИЕ

Артикул: FL- 25mm

FL- 25 Крепление диаметр 25мм



Стойка LED 61 СТОЙКА

Артикул: Стойка LED 61

Стойка LED 61




Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АК01.Н02186/19 **№1287468**

Срок действия с 18.04.2019 по 17.04.2022

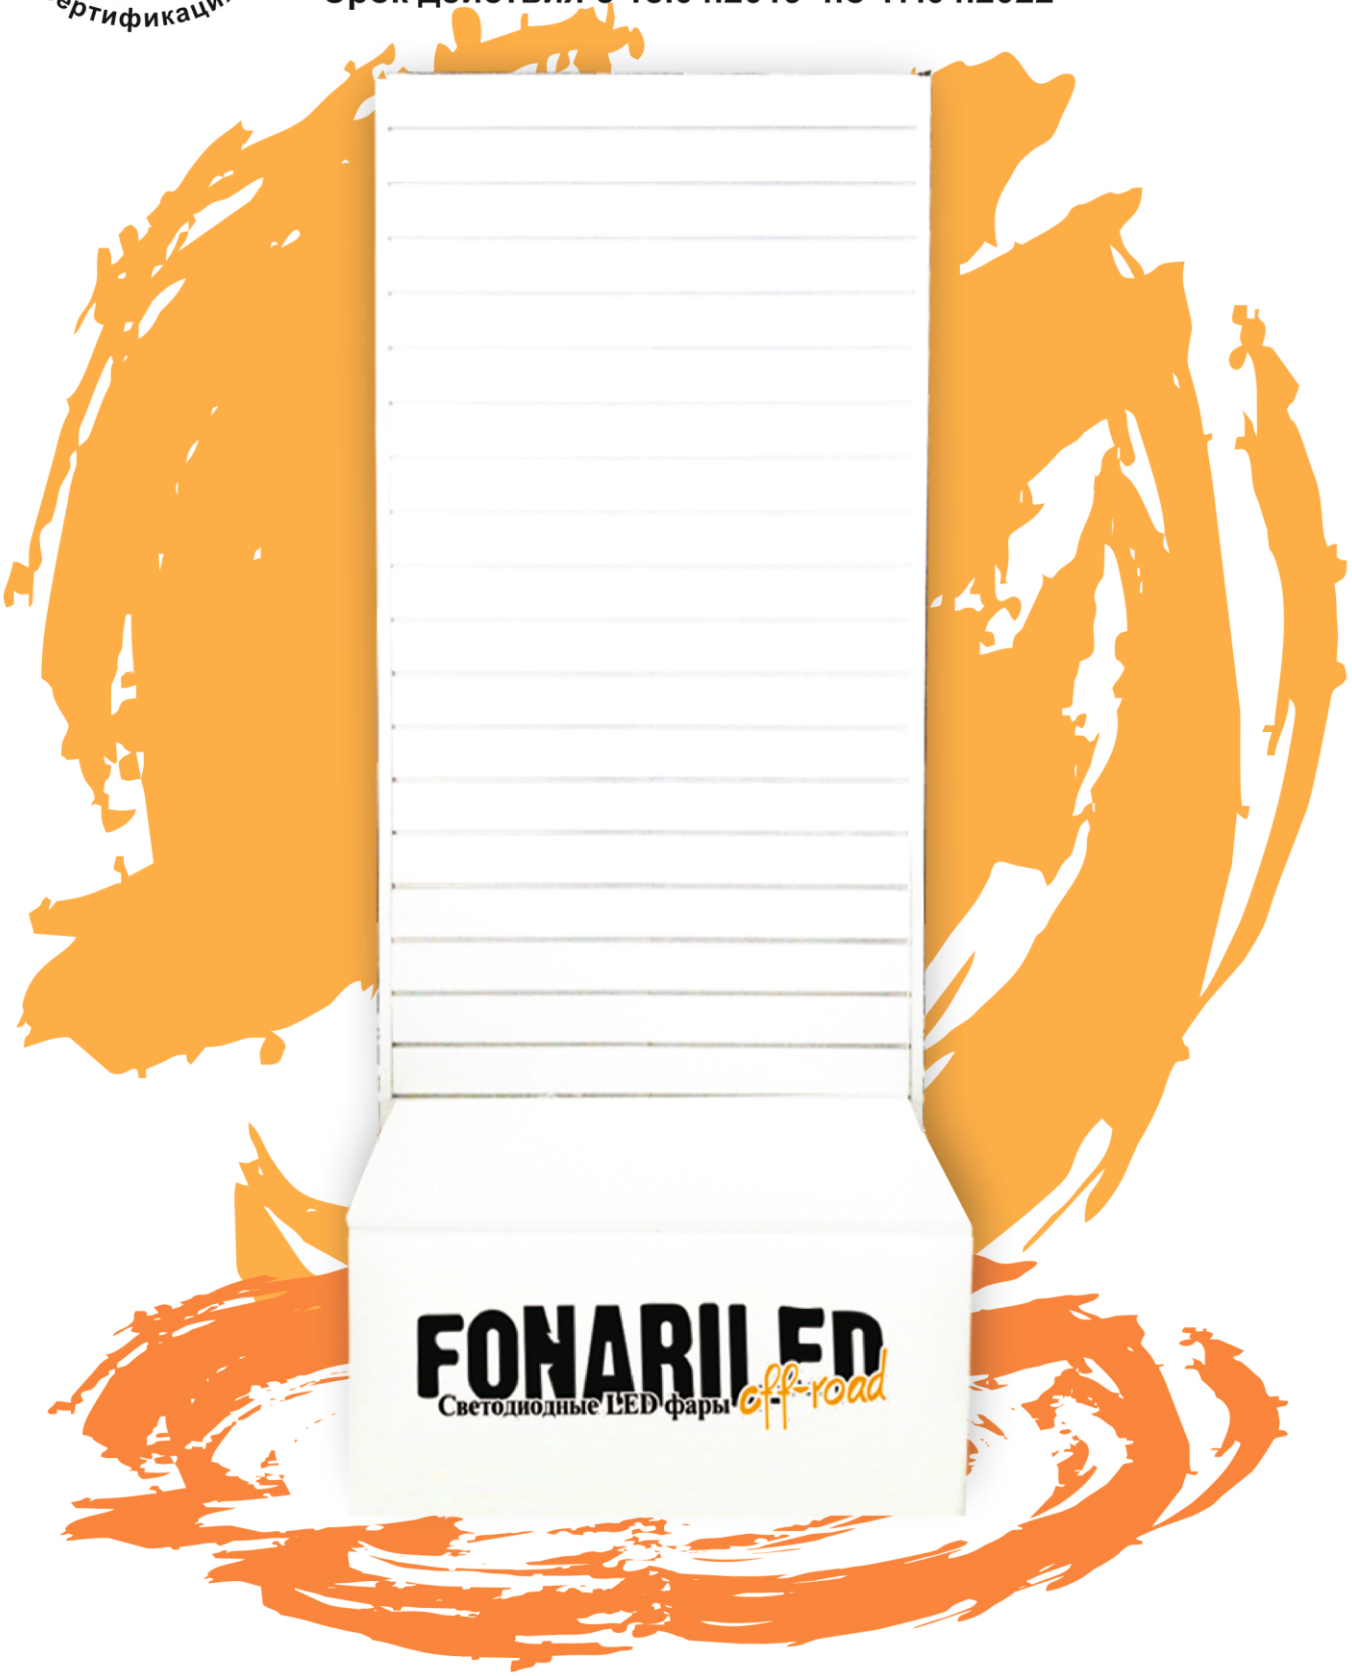

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

FONARI LED

Светодиодные LED фары off-road